


## Intestatrice manuale per profilati in alluminio e pvc



**M80G**



CE

**Cod. 101080**

L'intestatrice **M80** è ideata per fresare profili ad angolazioni  $45^{\circ} \div 135^{\circ}$ .

Il profilo viene bloccato con due cilindri pressori verticali. Il bloccaggio del gruppo frese è disponibile in due versioni:


**M80** - standard con cambio rapido manuale;

**M80G** - con dadi.

Le bandelle scorrono verticalmente e danno accesso al profilo nella zona di lavoro. Costruite in policarbonato di spessore 5mm garantiscono la sicurezza dell'operatore dalle proiezioni di schegge d'utensile o del materiale in lavorazione, come prescritto dalle normative.

La parte trasparente della protezione è in policarbonato antigraffio per mantenere nel tempo la visibilità ottimale della zona di lavoro.

Sul fianco della protezione è presente la bocca d'attacco dell'aspiratore fumi  $\varnothing 100\text{mm}$ .

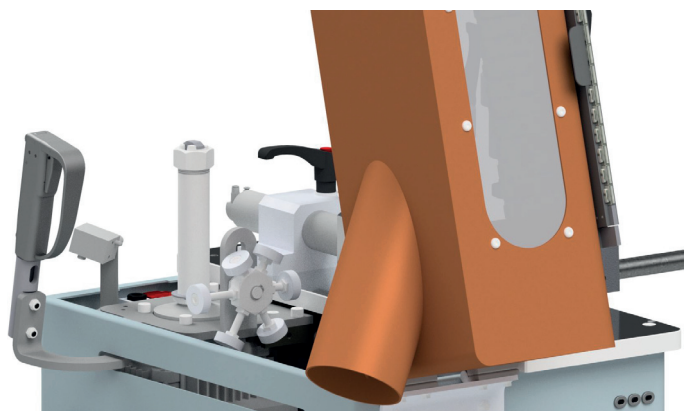

## Funzionamento

Con 6 battute disposte su revolver, regolabile verticalmente, posizionerete correttamente i profili in profondità.

Premendo il taretto posto a destra del quadro elettrico il profilo viene bloccato. I cilindri pressori sono a corsa breve.


Premendo i pulsanti bimanuali posti sulla leva destra e sul lato destro della macchina il motore si mette in rotazione e può iniziare la fresatura.

Mantenendo premuti i due pulsanti è possibile realizzare anche la *fresatura di finitura* sulla corsa di ritorno.


Quando viene rilasciato almeno un pulsante bimanuale il motore si ferma; sganciando il taretto si sblocca il profilo.

E' possibile effettuare il **cambio rapido manuale** del gruppo frese svitando l'apposito perno temporizzatore ed aprendo la protezione.




Un nebulizzatore opzionale permette di lavorare profili in alluminio (cod. 502598).

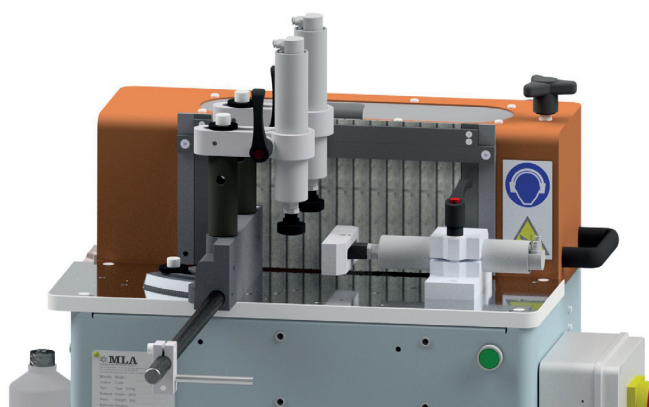

Una morsa orizzontale (cod. 502614 opzionale) permette di bloccare il profilo in alluminio a 45°±135°.

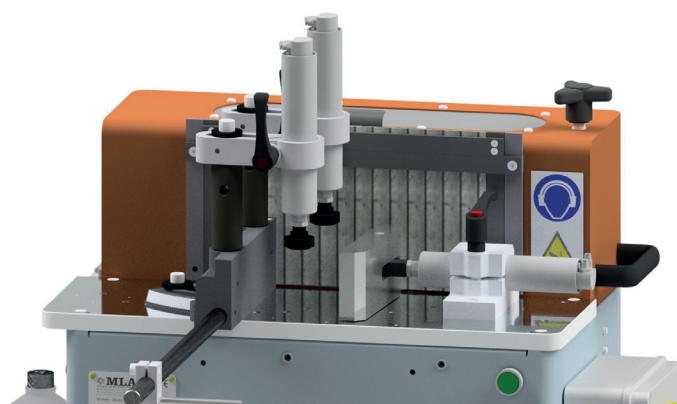

Una morsa orizzontale maggiorata (cod. 502614P opzionale) permette di bloccare il profilo in PVC a 45°±135°.

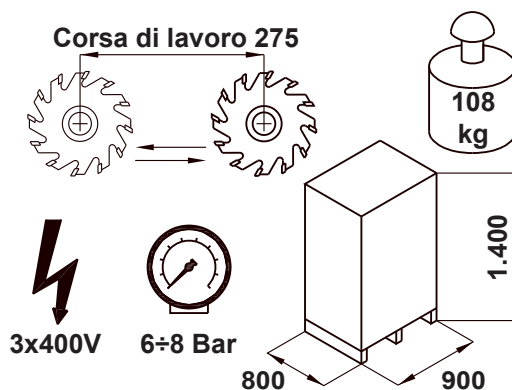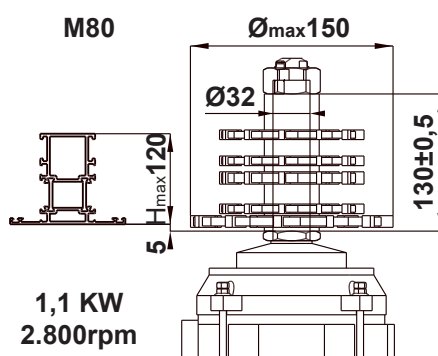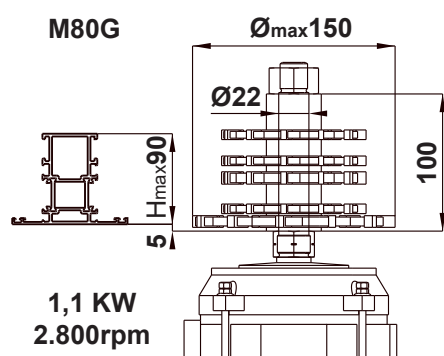

*La ditta si riserva di apportare modifiche e migliorie senza alcun preavviso.*