


### Fresadora copiadora para perfiles de puertas y ventanas en pvc

Con una unidad de fresado vertical y una unidad de perforación horizontal con alimentación manual. Concebida para realizar el fresado con la unidad vertical y el triple taladro con la unidad horizontal en pvc reforzado con acero para la inserción de una manija de ventana con solo un bloqueo sin girar el perfil. Con la unidad de fresado vertical se puede realizar una amplia gama de operaciones de mecanizado (consulte los ejemplos de trabajo en el reverso).



Código 104231E+502339

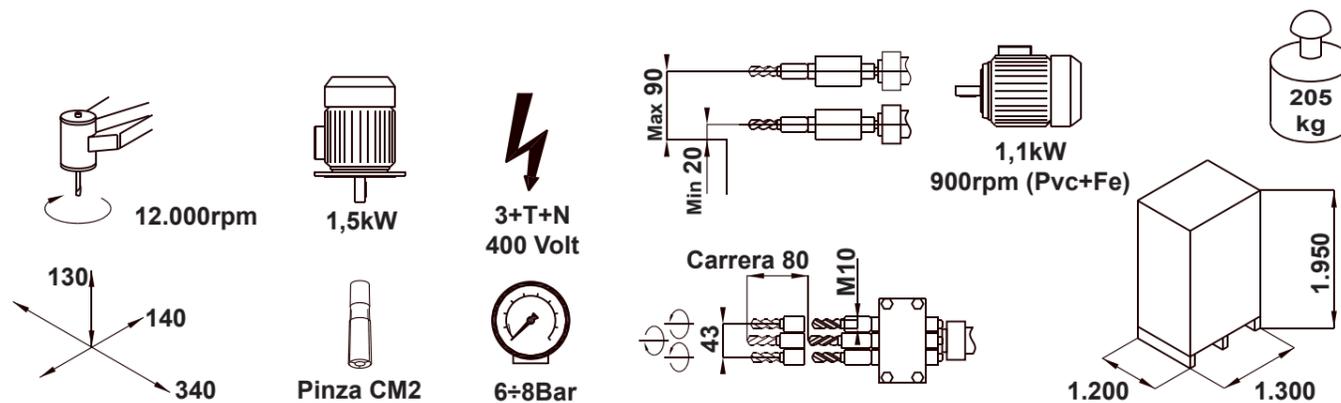

La Empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar sus productos sin previo aviso.



Revólver con 4 topes del descenso vertical (revolver opcional con 8 topes).

Palpador neumático con 3 diámetros (5-8-10mm).

Botón del palpador neumático

6+6 topes plegables en los soportes laterales disponibles en 2 longitudes: 1m y 2m.

#### Operación

- 1) Se activa la sujeción del perfil de baja presión;
- 2) Al presionar simultáneamente los botones neumáticos en los mangos de las palancas derecha e izquierda el bloqueo de alta presión, el pulverizador (opcional) y el motor vertical están activados;
- 3) El ciclo de taladrado se activa presionando temporalmente el botón a la izquierda del plano de trabajo y el que está en la palanca de alimentación derecha de la unidad de perforación.

Los controles bimanuales están certificados (EN574-3A) y cumplen con la normativa de seguridad vigente. Cada motor está equipado con una sonda térmica que interrumpe la alimentación eléctrica del motor en caso de sobrecalentamiento, lo que garantiza su integridad.

Código 104231E+502482