


Fraiseuse à copier pour profilés de portes et fenêtres en pvc

Avec une unité verticale de fraisage manuelle et une unité horizontale de perçage à avancement manuel.
Conçue pour réaliser le fraisage avec l'unité verticale et le triple perçage avec l'unité horizontale sur pvc avec renforcement en acier pour l'insertion de la poignée de fenêtre avec un seul blocage sans tourner le profilé.
Avec l'unité de fraisage verticale on peut réaliser une large gamme de travaux (voir les exemples au verso).




Code 104231E+502339

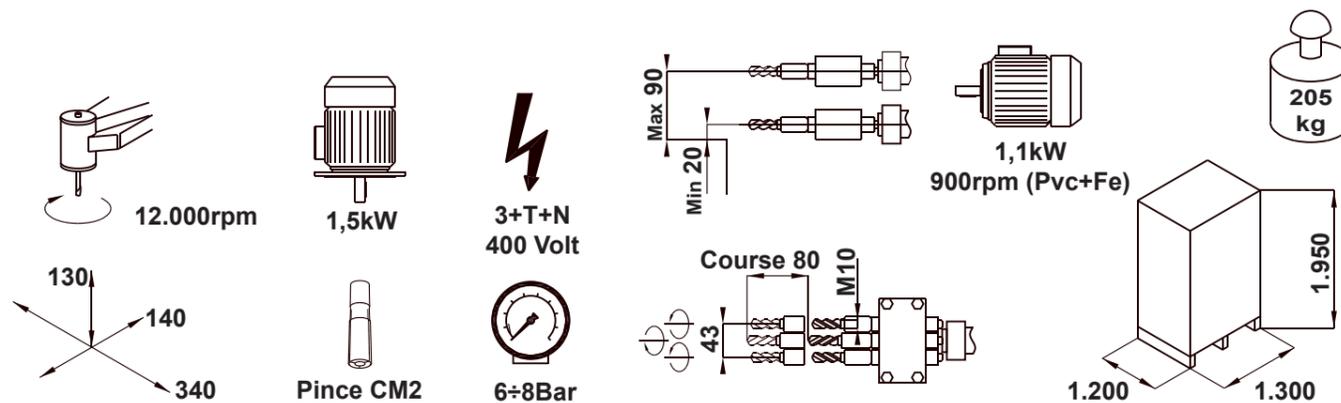

La Société se réserve le droit de modifier et améliorer ses produits sans préavis.



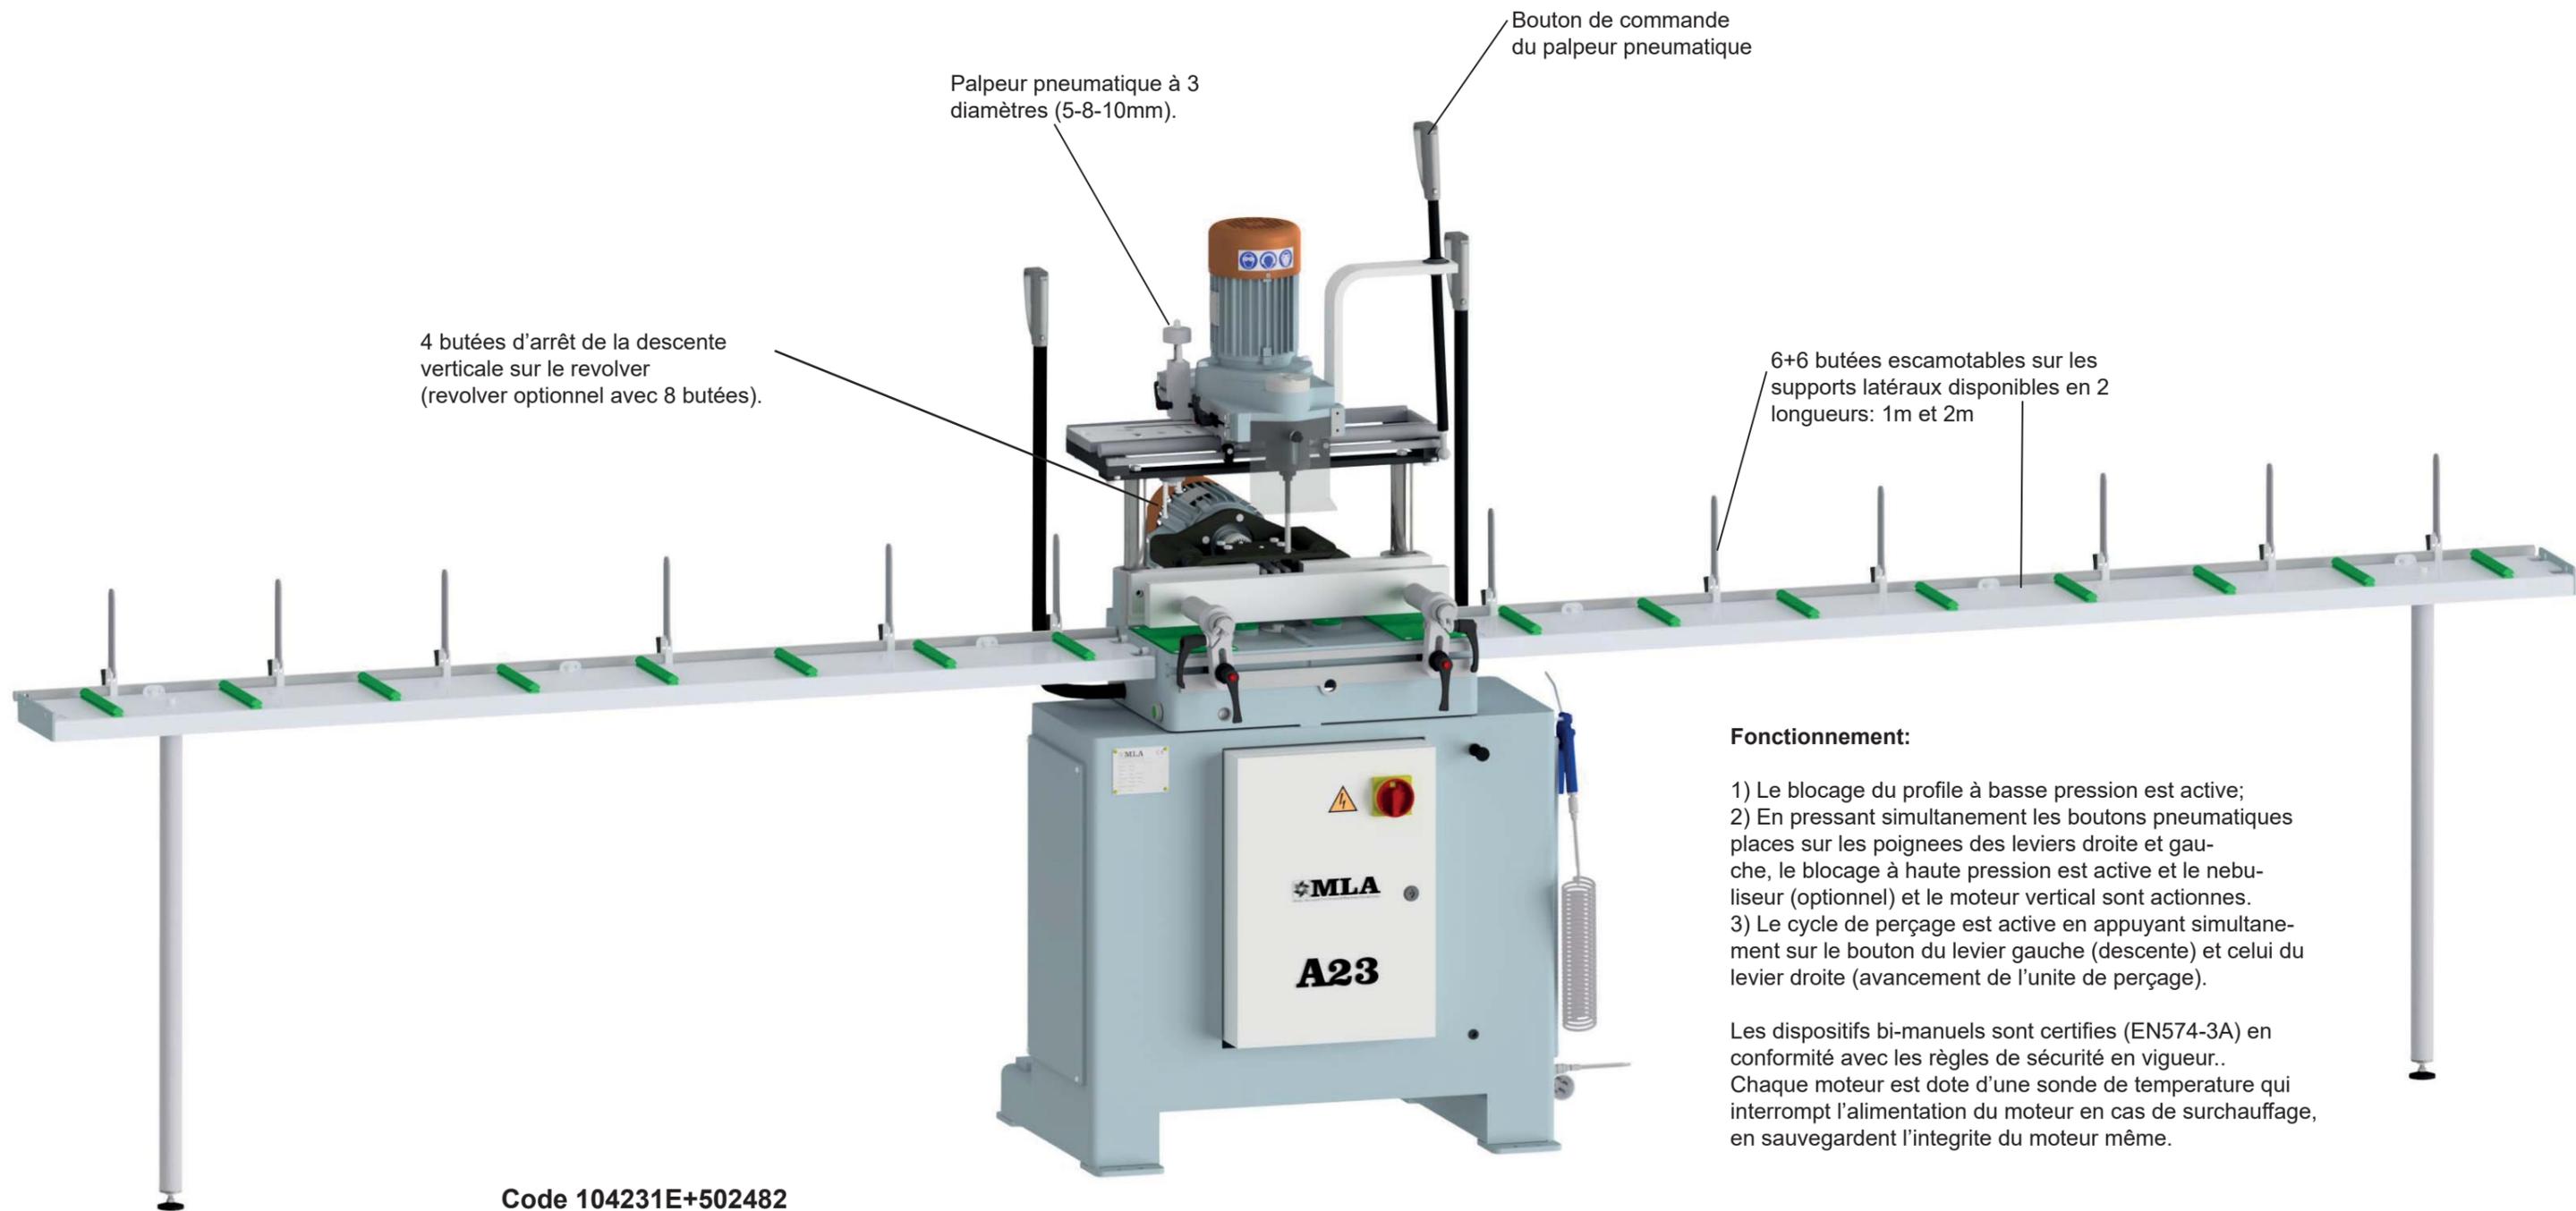

4 butées d'arrêt de la descente verticale sur le revolver (revolver optionnel avec 8 butées).

Palpeur pneumatique à 3 diamètres (5-8-10mm).

Bouton de commande du palpeur pneumatique

6+6 butées escamotables sur les supports latéraux disponibles en 2 longueurs: 1m et 2m

Fonctionnement:

- 1) Le blocage du profile à basse pression est active;
- 2) En pressant simultanément les boutons pneumatiques places sur les poignées des leviers droite et gauche, le blocage à haute pression est active et le nebuliseur (optionnel) et le moteur vertical sont actionnes.
- 3) Le cycle de perçage est active en appuyant simultanément sur le bouton du levier gauche (descente) et celui du levier droite (avancement de l'unité de perçage).

Les dispositifs bi-manuels sont certifiés (EN574-3A) en conformité avec les règles de sécurité en vigueur..
Chaque moteur est doté d'une sonde de température qui interrompt l'alimentation du moteur en cas de surchauffage, en sauvegardant l'intégrité du moteur même.

Code 104231E+502482