



La Empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar sus productos sin previo aviso.

### Fresadora copiadora para perfiles de puertas y ventanas en pvc

Con una unidad de fresado vertical manual y una unidad de perforación horizontal con alimentación oleoneumática. Concebida para realizar el fresado con la unidad vertical y el triple taladro con la unidad horizontal en pvc reforzado con acero para la inserción de una manija de ventana con solo un bloqueo sin girar el perfil. Con la unidad de fresado vertical se puede realizar una amplia gama de operaciones de mecanizado pasantes (consulte los ejemplos de trabajo en el reverso).

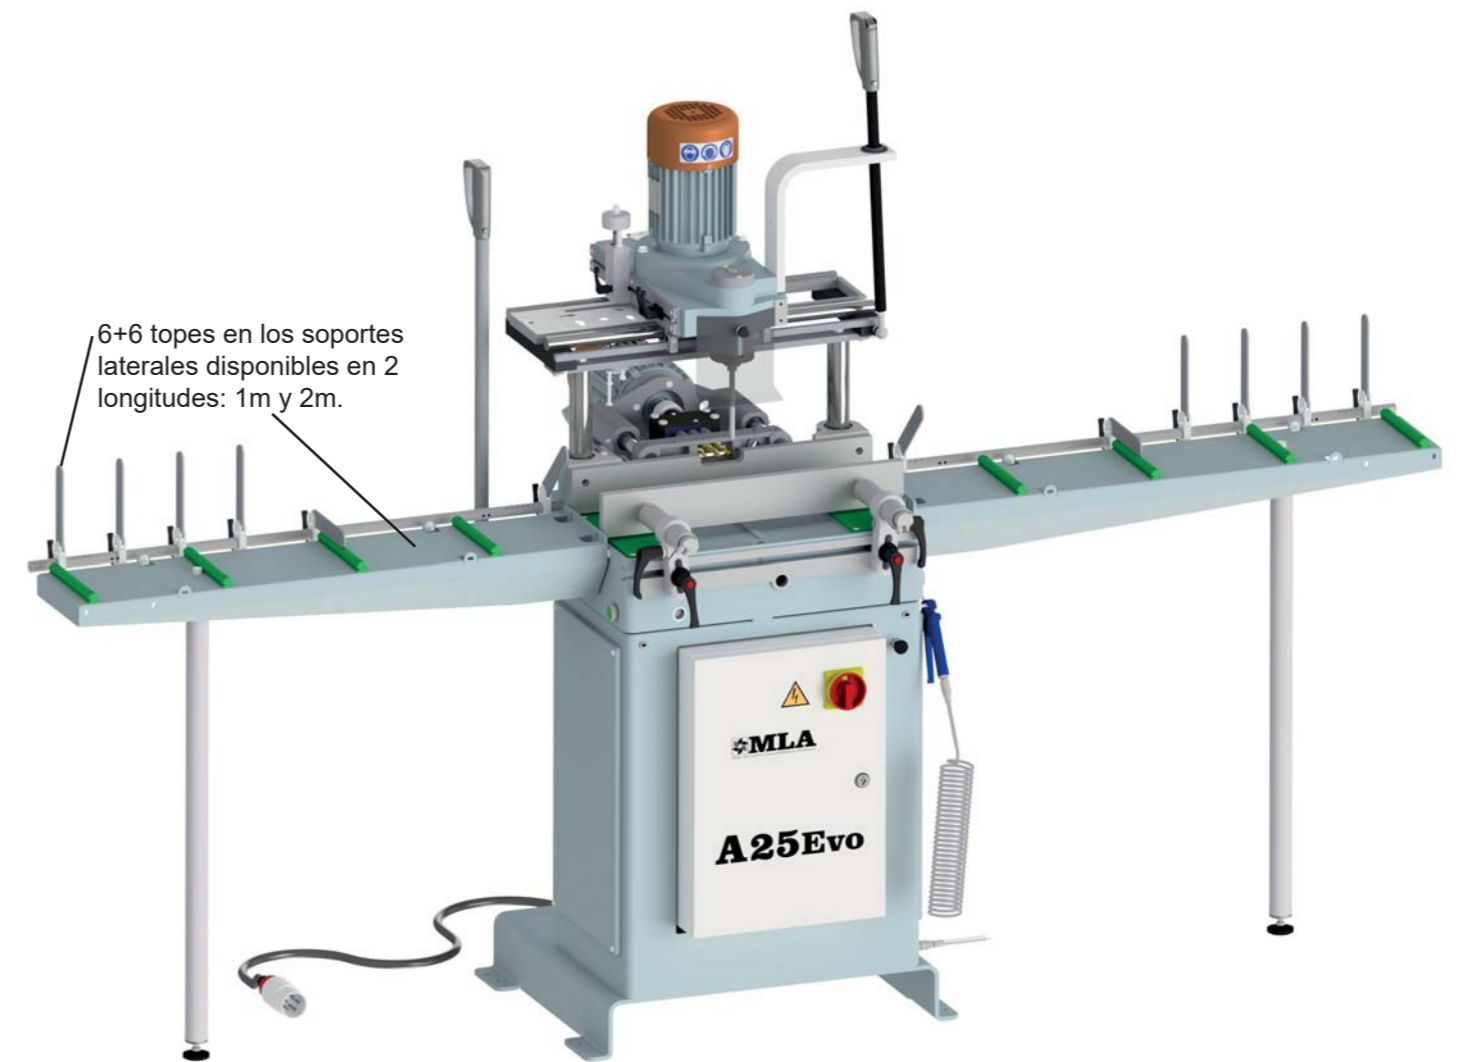

Código 104251E+502339

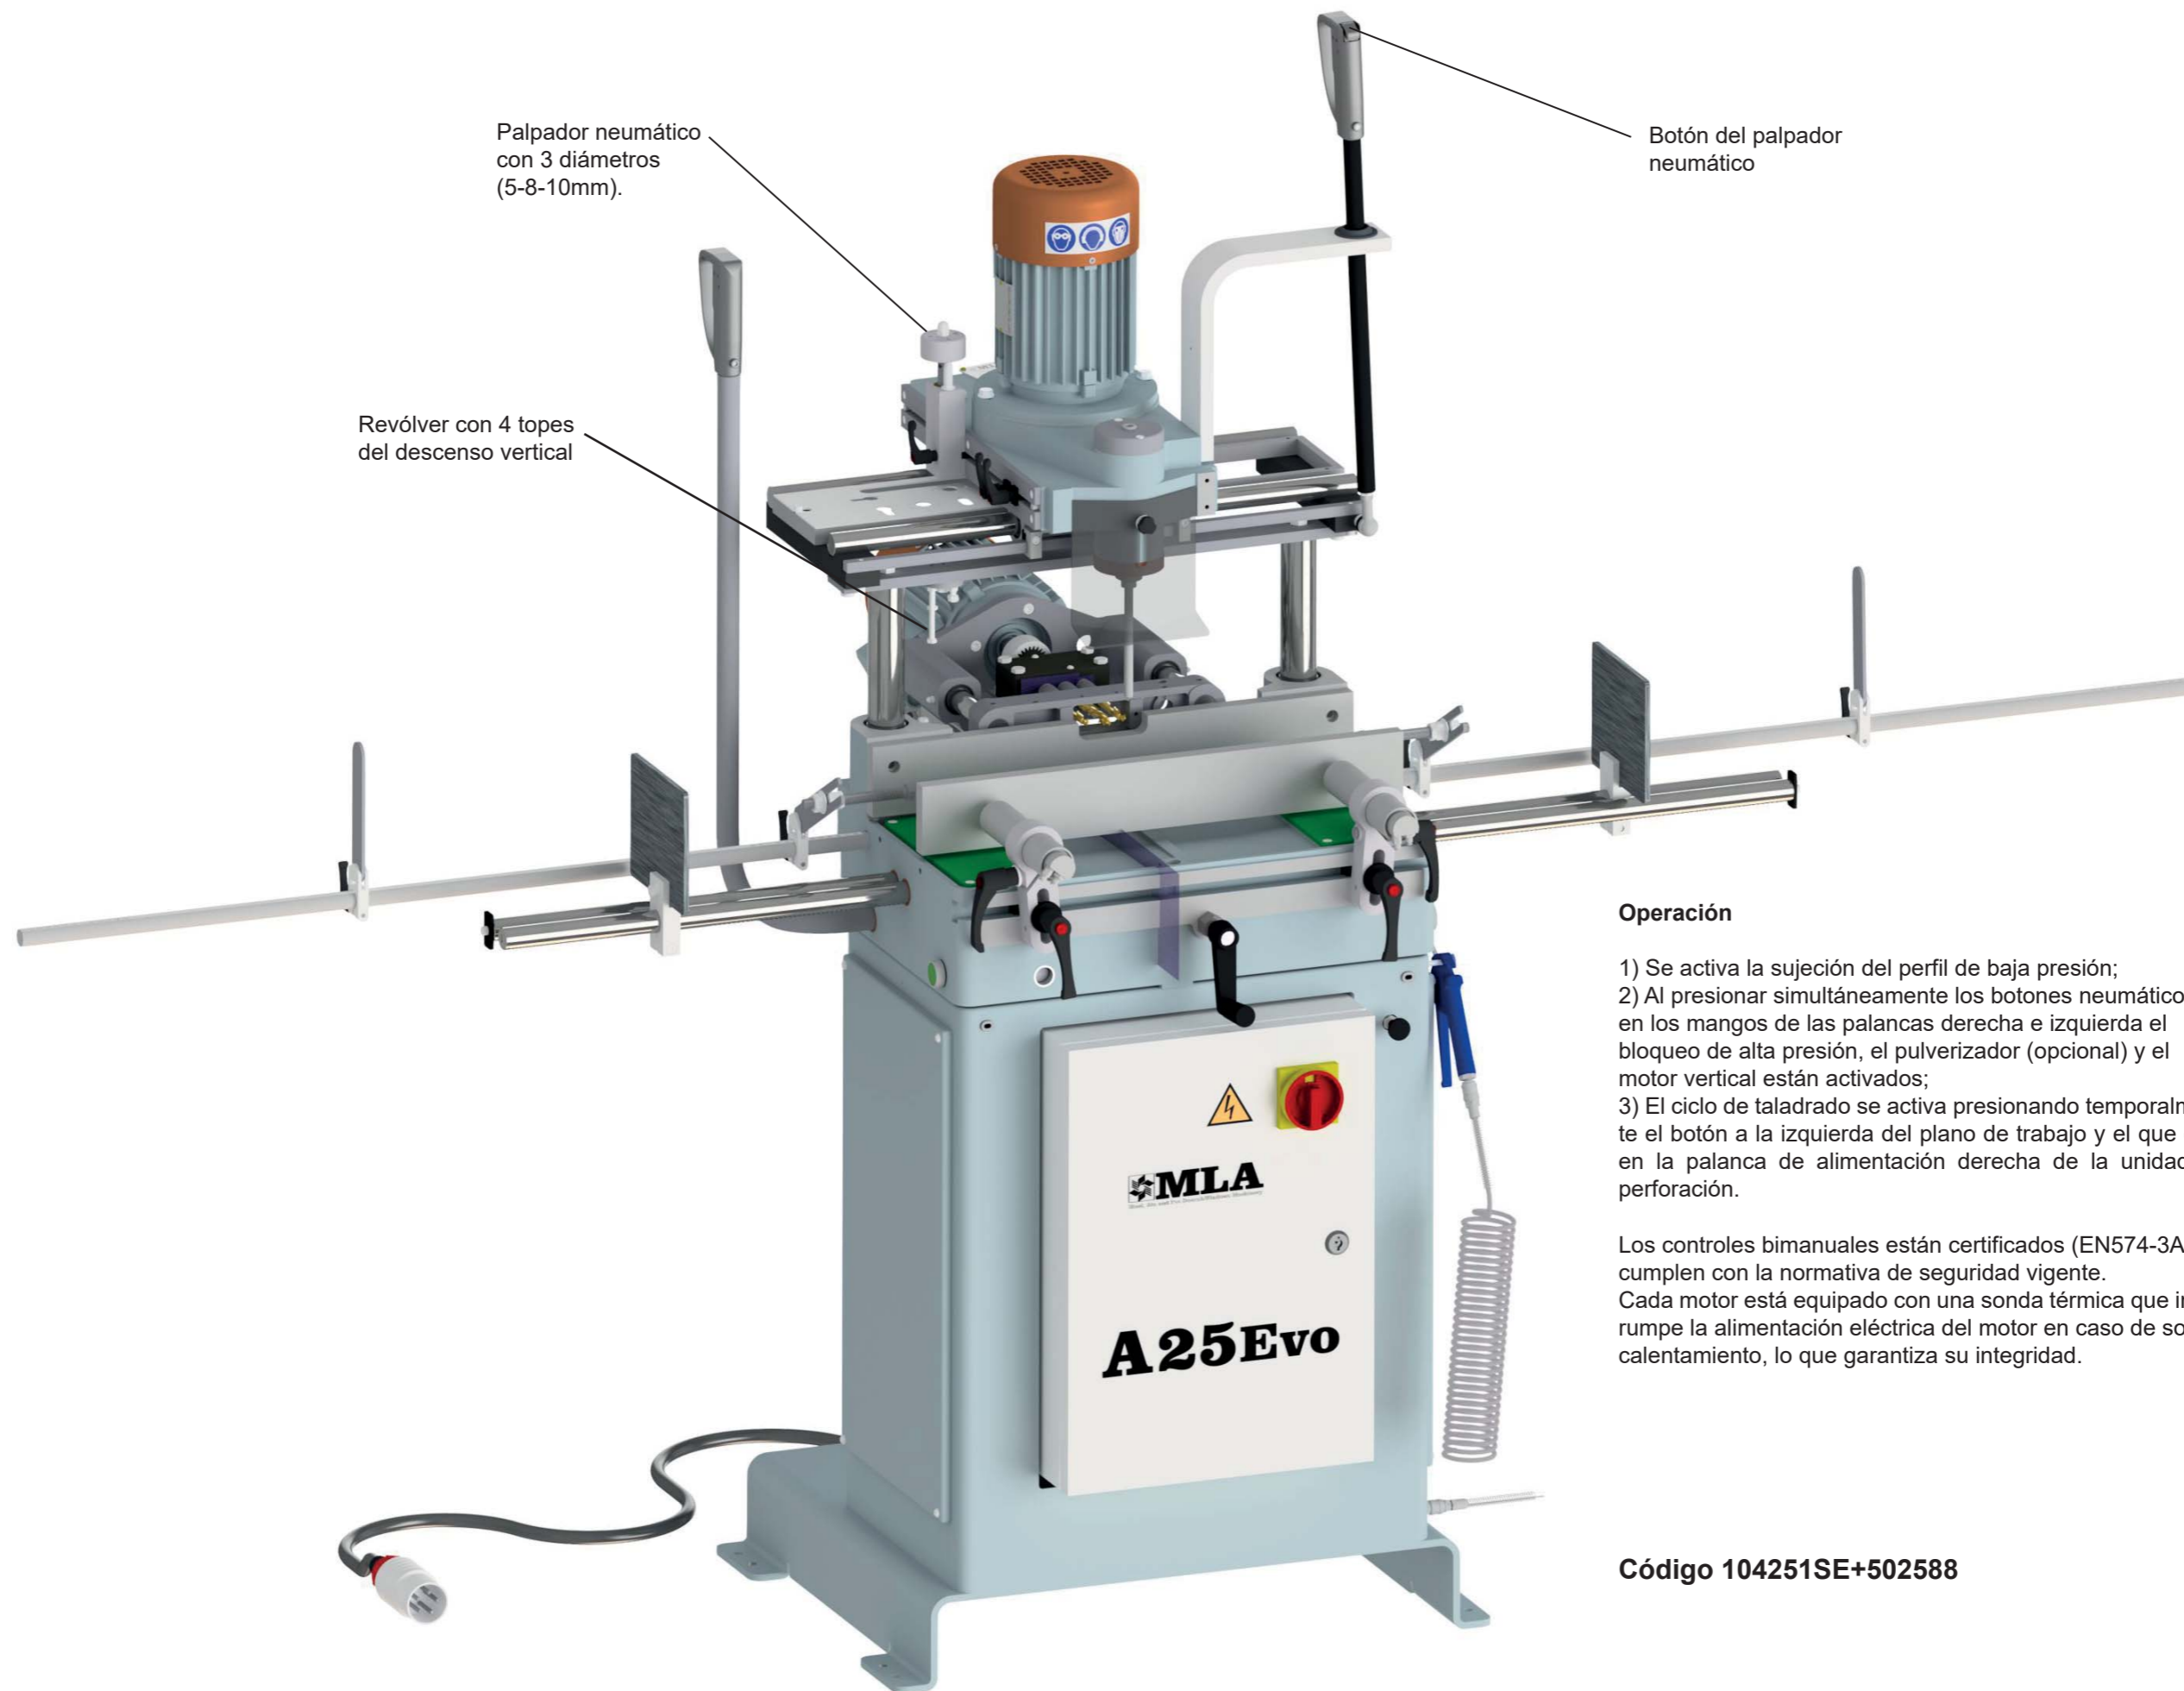

Palpador neumático con 3 diámetros (5-8-10mm).

Revólver con 4 topos del descenso vertical

Botón del palpador neumático

#### Operación

- 1) Se activa la sujeción del perfil de baja presión;
- 2) Al presionar simultáneamente los botones neumáticos en los mangos de las palancas derecha e izquierda el bloqueo de alta presión, el pulverizador (opcional) y el motor vertical están activados;
- 3) El ciclo de taladrado se activa presionando temporalmente el botón a la izquierda del plano de trabajo y el que está en la palanca de alimentación derecha de la unidad de perforación.

Los controles bimanuales están certificados (EN574-3A) y cumplen con la normativa de seguridad vigente. Cada motor está equipado con una sonda térmica que interrumpe la alimentación eléctrica del motor en caso de sobrecalentamiento, lo que garantiza su integridad.

Código 104251SE+502588